

APOINT311 网络串口转换器



10/100Mbps LAN连接 1个RS232或RS485/422串口

- ★ 自动搜寻10/100Mbps Ethernet接口
- ★ 支持AUTO MDI/MDIX · 可使用交叉网线或直通网线连接
- ★ 支持 Windows 7 /8/10虚拟COM端口驱动
- ★ 支持 WIN NT/2000/XP/Vista 虚拟COM端口驱动
- ★ 支持TCP Server/ Client、TCP Auto、UDP模式
- ★ TCP支持多连接，满足4个以内用户同时监控或管理串口设备
- ★ 支持UDP方式下支持单机或多机通讯，满足多个用户同时监控或管理串口设备
- ★ 支持AT指令，方便用户二次开发
- ★ 支持DNS · 满足通过域名实现通讯的需求
- ★ 支持网络中断自动恢复连接功能
- ★ 支持灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需求
- ★ 支持串口和WEB等多种配置形式
- ★ 支持本地和远程的系统固件升级
- ★ 支持用户权限分级

APOINT311 规格

LAN连接

- + 界面：10/100BaseT
- + 连接口：RJ45
- + 接口数量：1路
- + 协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、ICMP、DHCP、DNS


序列串口

- + 界面：1个RS-232或RS-485/422串口
- + 连接：RS-232，采用DB9公头；
RS-485/422，采用5位5.08mm间距接线端子
- + 串口数：1个
- + 波特率：300-115200bps
- + 数据位：5bit、6bit、7bit、8bit
- + 校验位：None、Even、Odd、Space、Mark
- + 停止位：1bit、1.5bit、2bit
- + 负载能力：RS-485/422端支持32点轮询环境（可定制128点）
RS-485上下拉电阻：4.7kΩ

电源供应

- + 9~48VDC，3位5.08mm间距接线端子电源支持防反接保护

外观尺寸

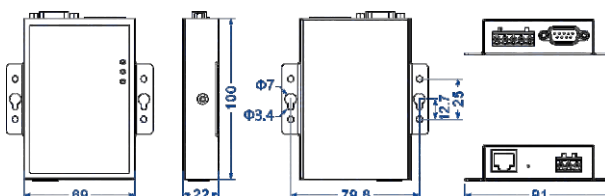

外壳：IP40防护等级，金属外壳 安装：壁挂式安装
尺寸：69mm × 22mm × 100mm 重量：240g

工作环境

- + 工作温度：-40~75℃
- + 存储温度：-40~85℃
- + 相对湿度：5%~95%（无凝露）

其他相关产品

- APOINT 302：IP转2个RS232串口转换器
- APOINT 332：IP转2个RS485/422串口转换器
- APOINT 334：IP转4个RS485/422串口转换器
- APOINT 314：IP转4个RS232/485/422串口转换器
- APOINT 338：IP转8个RS485/422串口转换器

- APOINT 318：IP转8个RS232/485/422串口转换器
- APOINT 3016：IP转16个RS232串口转换器
- APOINT 3316：IP转16个RS485/422串口转换器
- APOINT 3116：IP转16个RS232/485/422串口转换器
- APOINT 3116-2E：2个IP转16个RS232/485/422串口转换器