

APOINT314 网络串口转换器



10/100Mbps LAN连接 4个RS232/485/422串口

- ★ 自动搜寻10/100Mbps Ethernet接口
- ★ 支持AUTO MDI/MDIX，可使用交叉网线或直通网线连接
- ★ 支持 Windows 7 / 8 / 10 虚拟COM端口驱动
- ★ 支持 WIN NT/2000/XP/Vista 虚拟COM端口驱动
- ★ 支持TCP Server/Client、UDP Server/Client、Pair Master/Slave、UDP ang/Multicast模式
- ★ TCP支持多连接，满足4个以内用户同时监控或管理串口设备
- ★ UDP方式下支持单机或多机通讯，满足多个用户同时监控或管理串口设备
- ★ 支持定界符匹配通信，实现多样化的串口打包需求
- ★ 支持IP地址和MAC地址过滤功能，轻松实现精确的访问控制
- ★ 支持分级用户管理，实现人性化的权限管理
- ★ 支持网络中断自动恢复连接功能
- ★ 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需求
- ★ 支持WEB、TELNET等及终端机方式进行设定安装

APOINT314 规格

LAN连接

- + 界面：10/100BaseT
- + 连接口：RJ45
- + 接口数量：1路
- + 协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、TELNET、SNMP、ICMP、DHCP、DNS


序列串口

- + 界面：RS232/485/422
- + 连接口：串口，采用RJ45；
- + 串口数：4个
- + 波特率：300~115200bps
- + 数据位：5bit、6bit、7bit、8bit
- + 校验位：None、Even、Odd、Space、Mark
- + 停止位：1bit、2bit
- + 流量控制：RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF
- + 负载能力：RS-485/422端支持32点轮询环境（可定制128点）
RS-485上下拉电阻：4.7kΩ

电源供应

- + 电源范围：12~48VDC，3位5.08mm间距接线端子

外观尺寸

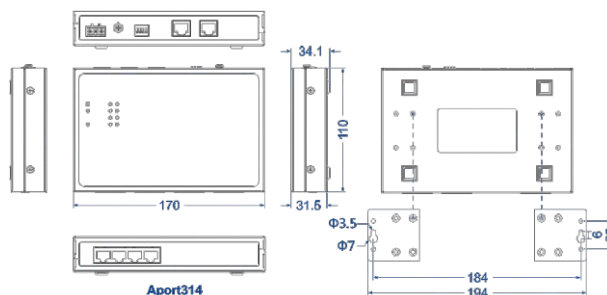

外壳：IP30防护等级，金属外壳
尺寸：170mm×31.5mm×110mm

安装：壁挂式或桌面式安装
重量：≤590g

工作环境

- + 工作温度：-40~75℃
- + 存储温度：-40~85℃
- + 相对湿度：5%~95%（无凝露）

其他相关产品

- APOINT 311：IP转1个RS232/485/422串口转换器
- APOINT 302：IP转2个RS232串口转换器
- APOINT 332：IP转2个RS485/422串口转换器
- APOINT 334：IP转4个RS485/422串口转换器
- APOINT 338：IP转8个RS485/422串口转换器

- APOINT 318：IP转8个RS232/485/422串口转换器
- APOINT 3016：IP转16个RS232串口转换器
- APOINT 3316：IP转16个RS485/422串口转换器
- APOINT 3116：IP转16个RS232/485/422串口转换器
- APOINT 3116-2E：2个IP转16个RS232/485/422串口转换器