

APORT302 网络串口转换器



10/100Mbps LAN连接 2个RS232串口

- ★ 自动搜寻10/100Mbps Ethernet接口
- ★ 支持AUTO MDI/MDIX，可使用交叉网线或直通网线连接
- ★ 支持 Windows 7 /8/10虚拟COM端口驱动
- ★ 支持 WIN NT/2000/XP/Vista 虚拟COM端口驱动
- ★ 支持TCP Server/Client、UDP Server/ Client、Pair Master/Slave、UDP Rang/ Multicast模式
- ★ TCP支持多连接，满足4个以内用户同时监控或管理串口设备
- ★ UDP方式下支持单机或多机通讯，满足多个用户同时监控或管理串口设备
- ★ 支持定界符匹配通信，实现多样化的串口打包需求
- ★ 支持IP地址和MAC地址过滤功能，轻松实现精确的访问控制
- ★ 支持分级用户管理，实现人性化的权限管理
- ★ 支持网络中断自动恢复连接功能
- ★ 支持灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需求
- ★ 支持WEB，TELNET等及终端机方式进行设定安装

APORT302 规格

LAN连接

- + 界面：10/100BaseT
- + 连接口：RJ45
- + 接口数量：1路
- + 协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、TELNET、SNMP、ICMP、DHCP、DNS


序列串口

- + 界面：2个RS232串口
- + 连接：RS232，采用RJ45；
- + 串口数：2个
- + 波特率：300~115200bps
- + 数据位：5bit、6bit、7bit、8bit
- + 校验位：None、Even、Odd、Space、Mark
- + 停止位：1bit、2bit
- + 流量控制：RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF

电源供应

- + 9~48VDC，2位5.08mm间距接线端子

外观尺寸

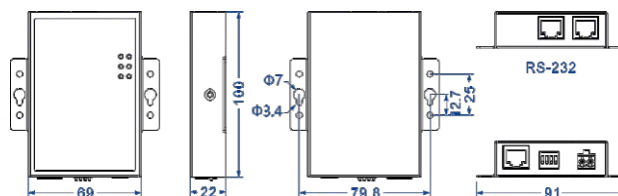

外壳：IP40防护等级，金属外壳 安装：壁挂式安装
尺寸：69mm × 22mm × 100mm 重量：≤240g

工作环境

- + 工作温度：-40~75℃
- + 存储温度：-40~85℃
- + 相对湿度：5%~95%（无凝露）

其他相关产品

APORT 311：IP转1个RS232/485/422串口转换器
APORT 332：IP转2个RS485/422串口转换器
APORT 334：IP转4个RS485/422串口转换器
APORT 314：IP转4个RS232/485/422串口转换器
APORT 338：IP转8个RS485/422串口转换器

APORT 318：IP转8个RS232/485/422串口转换器
APORT 3016：IP转16个RS232串口转换器
APORT 3316：IP转16个RS485/422串口转换器
APORT 3116：IP转16个RS232/485/422串口转换器
APORT 3116-2E：2个IP转16个RS232/485/422串口转换器