


P138U 通用型PCIPORT卡

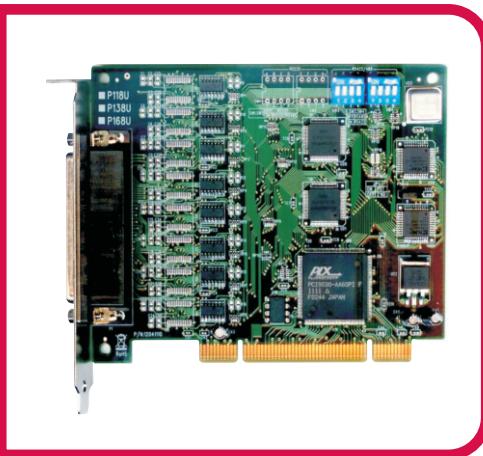

Universal PCI 8口串口卡

只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡
有八串口RS422 & RS485可独立设定

- ★适用于Windows NT
- ★适用于WIN95/98/Me
- ★适用于WIN2000/XP
- ★适用于WIN7/Vista
- ★适用于DOS高效能用户
- ★适用于Linux系统
- ★适用于UNIX工作组

- ◆支持5V & 3.3V PCI插槽
- ◆IRQ & I/O由PCI plug & play自动给定
- ◆只需要使用5V电源在RS422 & RS485串口上面

- ◆全部八个串口可以独立设定成RS422或RS485界面。
- ◆在RS485界面支持数据流向自动方向控制功能

P138U规格

系统结构

- + 智能型PCIPORT卡
- + 外部缆线支持8个DB25/DB9接头

串口通信控制器

- + 类型：16550A兼容支持PGA功能
- + 速率：1.8432MHz

软件兼容性

- | | |
|------------------|-------------------|
| + DOS Library | + WIN2003/Vista32 |
| + WIN2000/XP | + WIN95/98/Me |
| + Windows NT | + Linux |
| + SCO OpenServer | |

系统I/O地址及IRQ指定值

- + 由PCI BIOS指定一个64byte及一个8byte I/O地址空间
- + 由PCI BIOS指定一个IRQ值

串口性能

- + 串口数：每片卡8个
- + 界面：串口为RS422,RS485可设定
拨接开关SW3&SW4设定串口为RS422或RS485
- + 波特率：每一串口可独立设定50~115200bps
- + 连接口类型：DB25公头(针头). (搭配R801电缆)
DB9公头(针头). (搭配R804电缆)

硬件兼容性

- + 5V & 3.3V PCI插槽

外观尺寸

- + P138U卡: 6.0×4.2 inch

使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 储存温度: 0°C到65°C + 储存湿度: 5%到95% RH



配件

- + TB485:
DB9母头转RS485端子台

其它只用5V电源的8串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5188U	8	8	0
P5288U	8	0	8
P5388U	0	8	8
P5488U	8	4	4
P5588U	8	0	0
P5688U	8	6	2
P5788U	8	7	1
P5888U	4	4	8
P5988U	4	8	4