


P118U 通用型PCIPORT卡

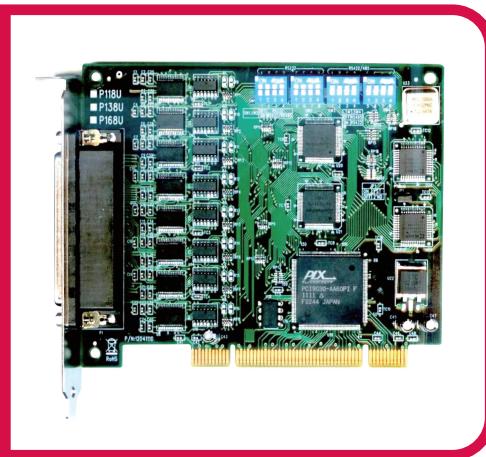

Universal PCI 8口串口卡

只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡
有八串口RS232 & RS422 & RS485可独立设定

- ★ 适用于Windows NT
- ★ 适用于WIN95/98/Me
- ★ 适用于WIN2000/XP
- ★ 适用于WIN7/Vista
- ★ 适用于DOS高效能用户
- ★ 适用于Linux系统
- ★ 适用于UNIX工作群组

- ◆ 支持 5V & 3.3V PCI 插槽
- ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自动给定
- ◆ 只需要使用 5V 电源在 RS232,RS422 & RS485 串口上面

- ◆ 全部八个串口可以独立设定成 RS232, RS422 或 RS485 界面.
- ◆ 在RS485界面支持数据流向自动方向控制功能

P118U规格

系统结构

- + 智能型 PCIOPORT 卡
- + 外部缆线支持8个 DB25/DB9接头

串口通信控制器

- + 类型：16550A 兼容支持 PGA功能
- + 速率：1.8432MHz

软件兼容性

- | | |
|------------------|-------------------|
| + DOS Library | + WIN2003/Vista32 |
| + WIN2000/XP | + WIN95/98/Me |
| + Windows NT | + Linux |
| + SCO OpenServer | |

系统I/O地址及IRQ指定值

- + 由PCI BIOS指定一个 64byte 及一个 8byte I/O地址空间
- + 由 PCI BIOS指定一个IRQ值

串口性能

- + 串口数：每片卡8个
- + 界面：串口为RS232,RS422,RS485可设定
拨接开关SW1&SW2设定串口为RS232或RS422/485
SW3&SW4设定串口为RS422或RS485
- + 波特率：每一串口可独立设定50~115200bps
- + 连接口类型：DB25公头(针头). (搭配R801 电缆)
DB9公头(针头). (搭配 R804 电缆)

硬件兼容性

- + 5V & 3.3V PCI插槽

外观尺寸

- + P118U: 6.0 × 4.2 inch

使用环境

- + 工作温度：0°C到55°C + 工作湿度：10%到95% RH
- + 储存温度：0°C到65°C + 储存湿度：5%到95% RH



配件

- + TB485:
DB9母头转 RS485端子台

其它只用5V电源的8串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5188U	8	8	0
P5288U	8	0	8
P5388U	0	8	8
P5488U	8	4	4
P5588U	8	0	0
P5688U	8	6	2
P5788U	8	7	1
P5888U	4	4	8
P5988U	4	8	4