


# A132I PCI Express卡

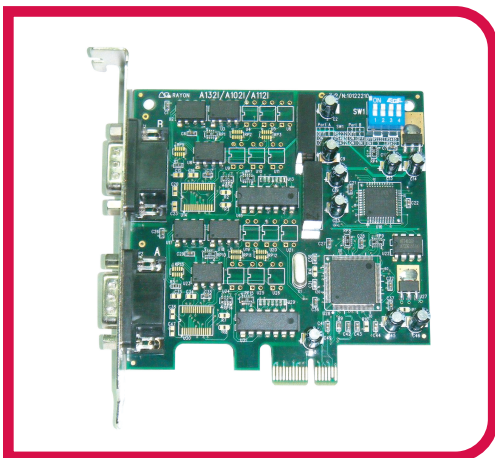

PCIe插槽专用的2口串口卡  
提供地电位隔离串口  
可选用RS422/RS485接口

- ★ 每一串口可设定RS232/RS422/RS485接口使用
- ★ 容易透过设定指拨开关切换接口使用
- ★ 在RS485界面有支持自动数据流向控制 ( ADDC ) 功能
- ★ 适用于工业控制
- ★ 适用于Windows 2000/XP
- ★ 适用于Linux
- ★ 适用于Vista & WIN7

## A132I规格

### 串口通信控制器

- + 类型: Moschip MCS9922

### 硬件兼容性

- + PCIe 插槽

### 软件兼容性

- + Windows 2000/XP
- + Windows Vista
- + WIN7
- + Linux
- + Other operation system

### 外观尺寸

- + A132I卡: 100 × 97 mm
- + A132I模式是搭配PCIe用标准挡板

### 系统I/O地址及IRQ值

- + 由PCI BIOS分配I/O地址
- + 由PCI BIOS分配Memory地址
- + 由PCI BIOS分配2个IRQ值

### 串口性能

- + 串口数: 每片卡有2个串口
- + 界面: 地电位隔离RS422/RS485
- 注意: 每个串口可透过拨接开关配置RS422/RS485
- + 连接口类型: DB9公头 ( 针头 ) 接口

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95%RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95%RH

### 性能升级及相关产品

- + A102I: PCIe 2个地电位隔离RS232串口卡
- + A112: PCIe 2个RS232/422/485串口卡
- + A102: PCIe 2个RS232串口卡
- + A104: PCIe 4个RS232串口卡
- + A134: PCIe 4个RS422/RS485串口卡
- + A114: PCIe 4个RS232/422/485串口卡
- + A168: PCIe 8个RS232串口卡